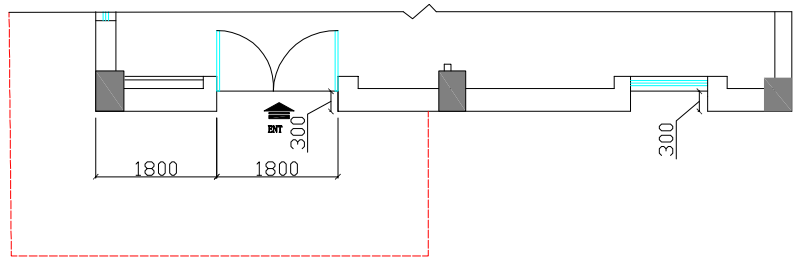

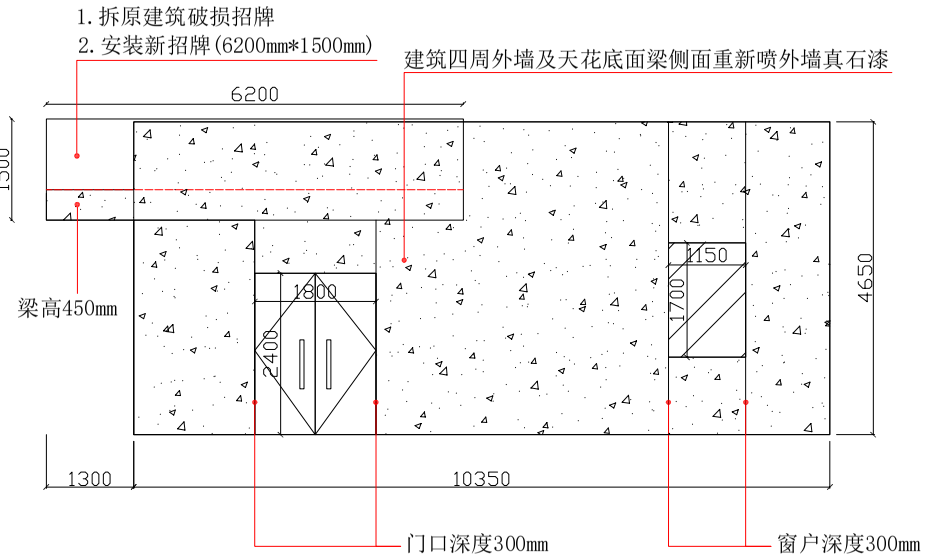

A1立面图

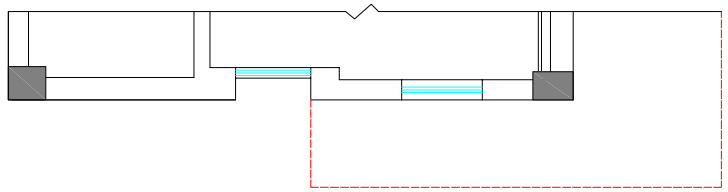

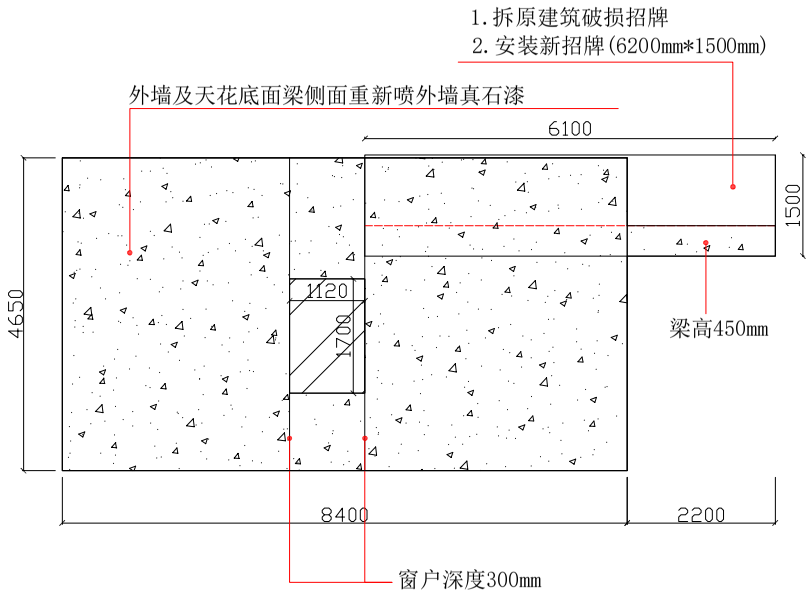

A2立面图

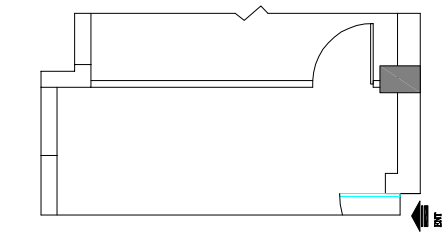

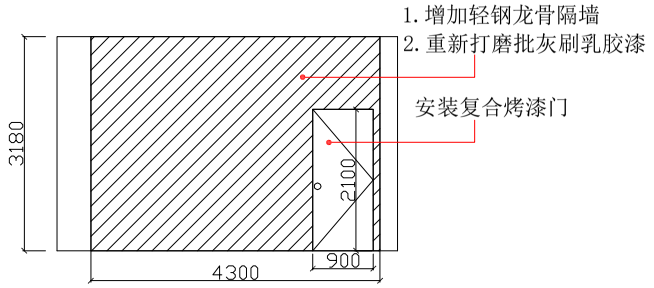

A5立面图

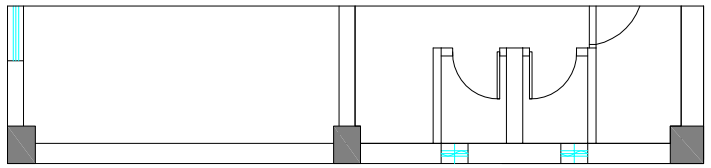

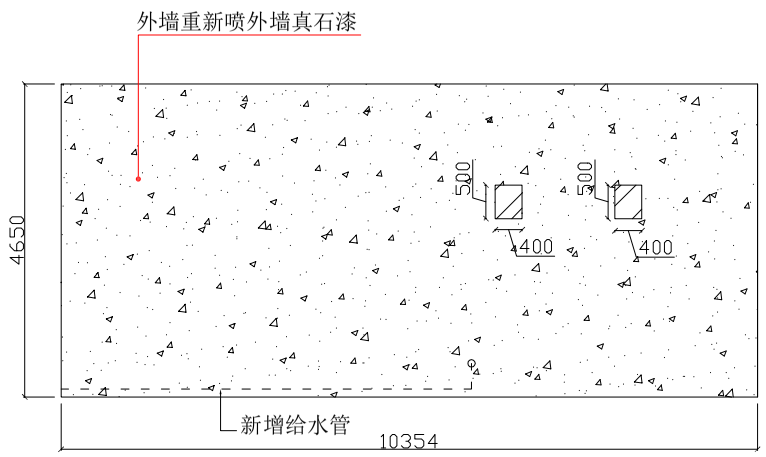

A3立面图

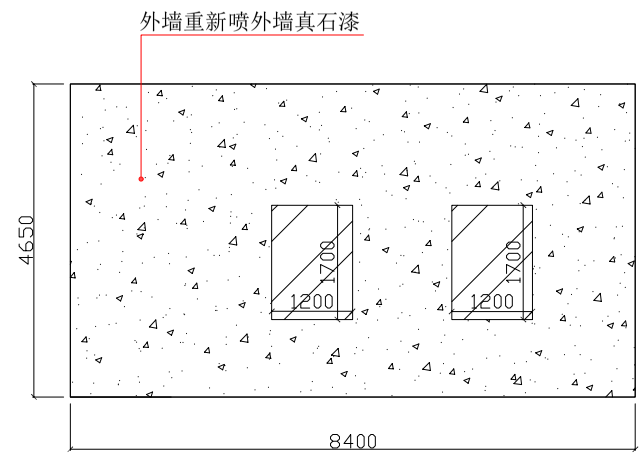

A4立面图



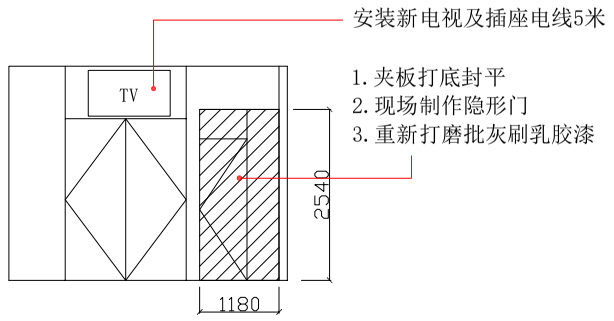

A6立面图

轻钢龙骨隔墙工序

1. 轻钢龙骨做制架
2. 面封18厘硅酸钙板

四周外墙墙面及天花油漆翻新工序(外墙高度:4650mm)

1. 外墙墙面天花刷界面剂
2. 墙面天花腻子粉打底
(采用外墙防水环保腻子粉打底三遍（厚度5MM)
刷外墙防水底漆两遍)
3. 外墙墙面天花喷真石漆(拉毛处理)

所有室内油漆翻新工序（室内高度:3180mm)

1. 墙面、天花刷界面剂(基层处理)
2. 墙面及天花重新批灰刷乳胶漆
(采用环保腻子粉打底三遍（厚5MM)
乳胶漆一遍底漆两遍面漆)

工程名称: PROJECT NAME	中山国际人才港公交枢纽站
图纸名称: DRAWING NAME	调度室改造立面图
审核: CHECKED BY	
设计: DESIGNED BY	
校对: REVIEWED BY	
图纸编号: DWG NO:	
比例: SCALE:	
客户会签: Customer signature:	
日期: DATE:	
备注: MEMO:	